


LP1210 カバー装着手順書


シリコン用バンド

メス オス


1 カバーを外します。

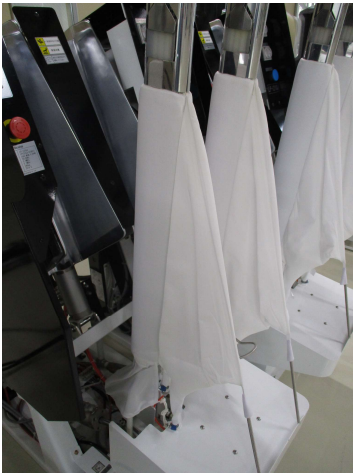

2 ネルを取り外します。

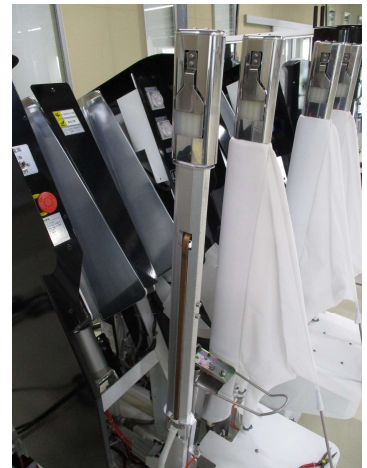


3 シリコンを取り付けます

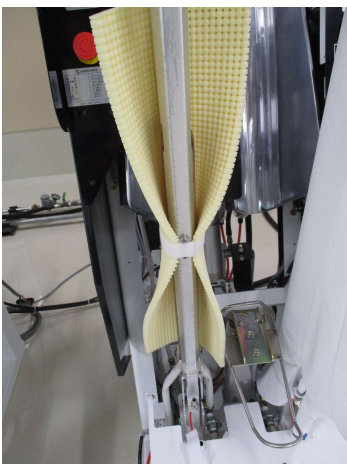


シリコンを真中のネジのあたりで、シリコン用バンドを使い仮止めします。

3-1 シリコン上部の固定

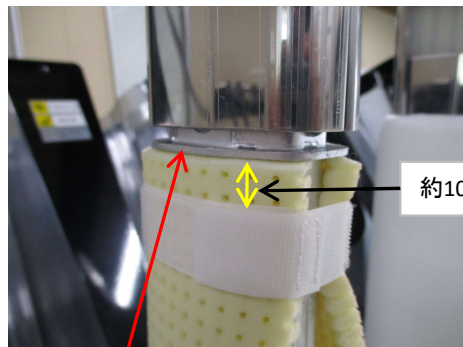


シリコンを赤矢印先端にあるツバの下にしっかりと寄せ、10mm程度あけてシリコン用バンドでしっかり固定します。固定する際、バンドのザラザラしたオス側の面を外側にして巻いてください。

3-2 シリコン下部の固定

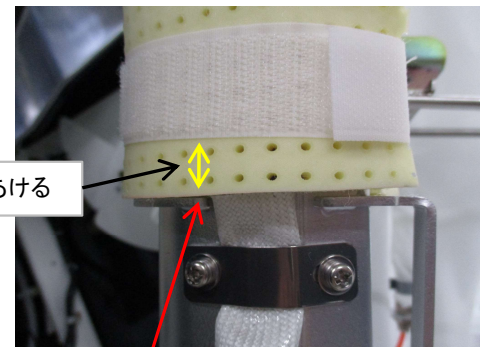


シリコンを赤矢印先端にあるツバにしっかりと寄せ、10mm程度あけてシリコン用バンドで上部同様にオス側の面を外側にしてしっかり固定します。

3-3 シリコン中央部固定

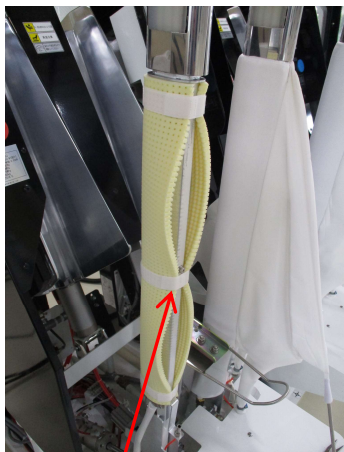


仮止めていた中央のバンドをしっかり固定します。

4 ネルを取り付けます

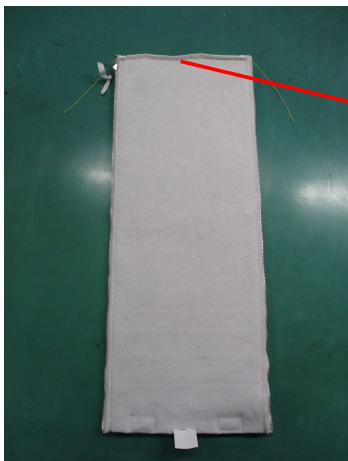


4-1 ネル上部の合わせ

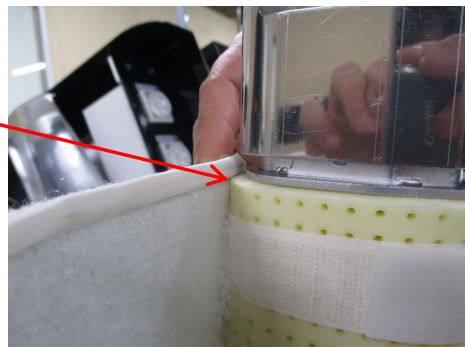


ネル上部の紐が通っているフチ布の付け根とシリコンの上端を合わせて、ファスナーが正面に来るようにネルをシリコンにくっつけます。(シリコン用バンドのオス側がネルと噛み合ってくっつきます)

4-2 ファスナーを閉じる

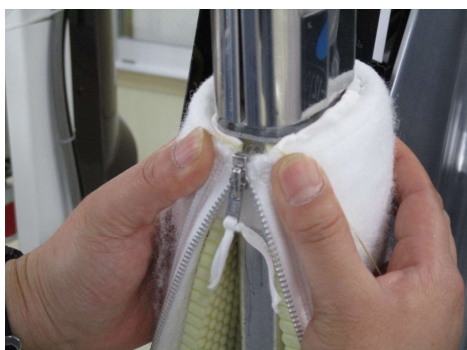


正面側でファスナーを閉じます、その際に紐が少し邪魔になるので奥側によけておくと楽に作業できます。

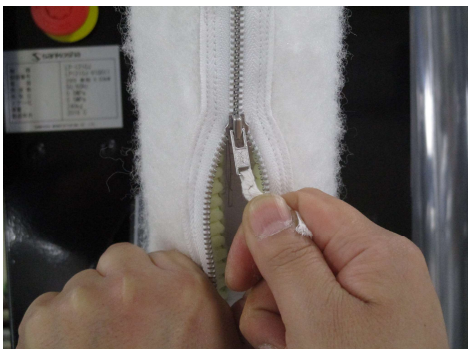

ネルをしっかり内側に寄せながらファスナーを下まで下ろします。

4-3 ネル上部の紐を縛る

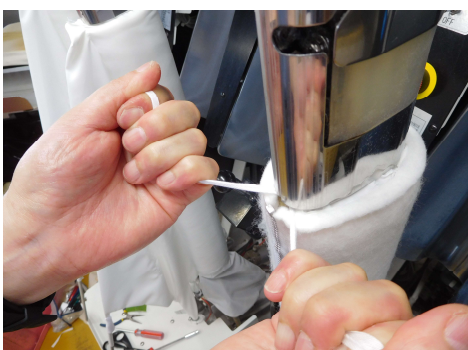

紐を前側でしっかり3回結んでください。
結び終わったらファスナー部分に垂らしておいてください。



5 カバーを取り付ける

ネルとカバーの上端を約10mmあける



カバーをかぶせていきカバーの上端がネルの上端(赤ライン)から10mmくらい上で止める。


5-1 カバー上部を固定す.

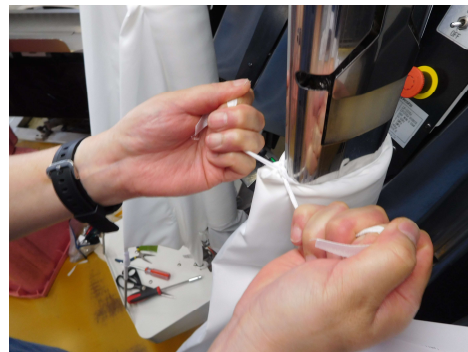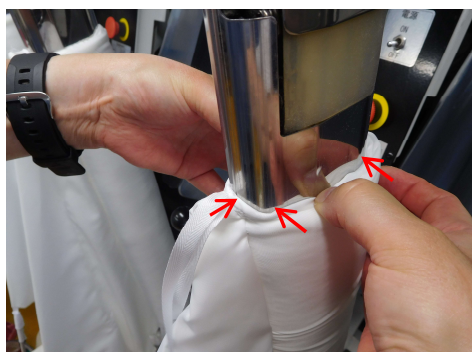

ネルから上に約10mm出ている分の生地をカフスクランプユニットとネルの間に少し押し込んだら紐を引いて口をすぼめ、ネルの時と同様にしっかり3回結んで固定します。


結び終わったら余った紐を短く切るか、カフスクランプカバー下の隙間に巻きつけてください。

5-2 カバー下部を固定する。

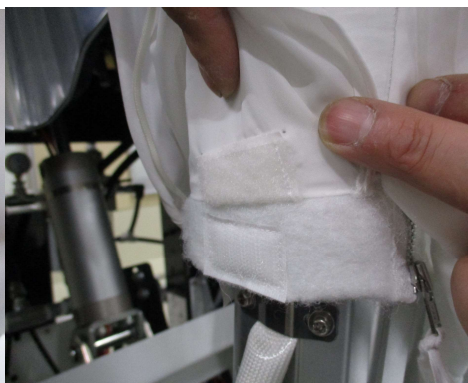



ネルの下部にあるマジックテープ(オス)のところに緑の生地があるので剥がし、カバーの下側にあるマジックテープ(メス)と張り合わせます。

5-3 フーセン位置の確認


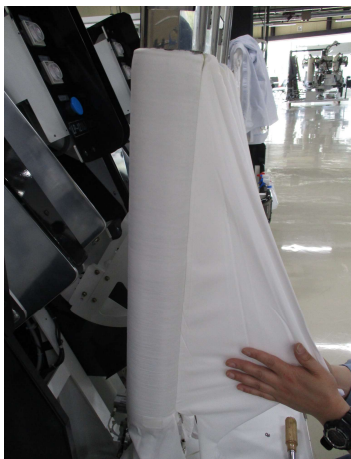


正面側から見てフーセンがまっすぐになっているか確認する。



5-4 フーセン下部の接続

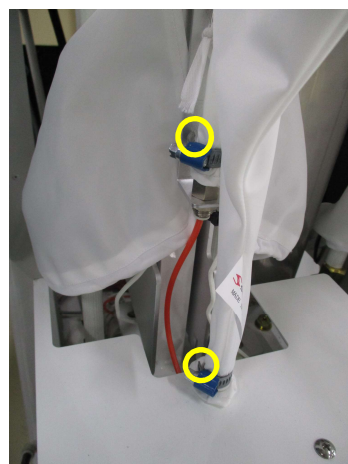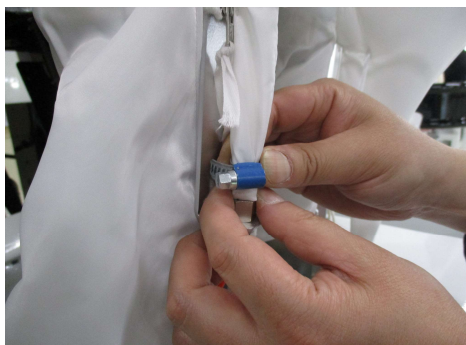

カバーを外す際に外したマイナスドライバーで開閉するリングでカバーをそれぞれエアの供給口に固定します。その際カバーの破損に繋がる恐れがあるので、リングから出ている金具(右図黄色い○)が奥側になるように取り付けてください。

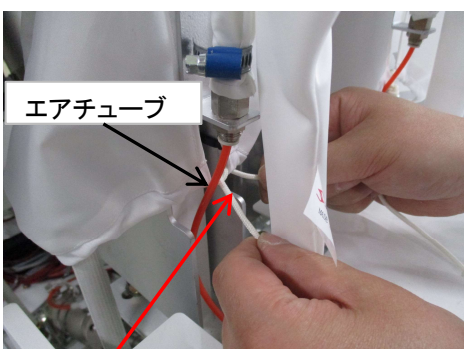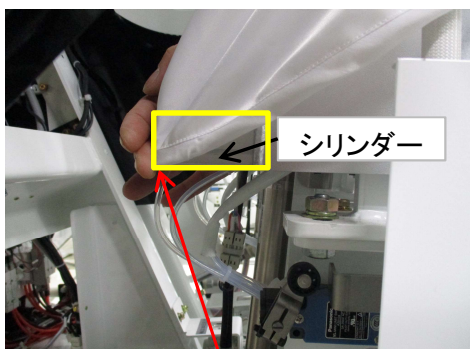

カバーの後の下側にある角型のシリンダーにカバーの裾を引っ掛けて、前側の紐を縛ります。紐を縛る際はエアチューブに負荷をかけると破損の恐れがあるので、エアチューブより内側で縛ってください。

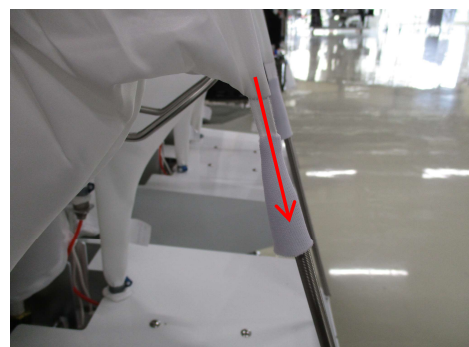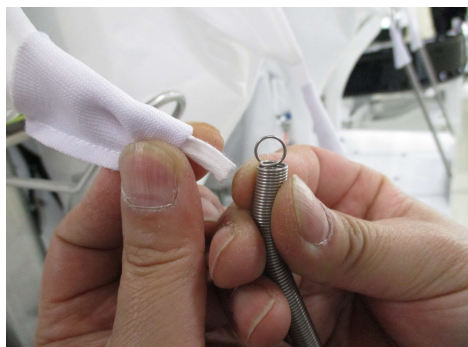

最後にフーセン部の下部にある平紐にスプリングをひっかけて、紐の上についているカバーを下ろしてください。スプリングを紐にひっかける際には開いている側を機械側に向けて付けてください。